



Sidohängt kopplat fönster KUF

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

SPRÖJS:

Fast äkta spröjs, infälld i ytterbågen.

UTFÖRANDE & BESLAGNING

In- och utsida i trä.

Sidohängt med utåtgående kopplade bågar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Ytterbågs- och innerbågsförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i EPDM.

Persienn kan erhållas som mellanglaspersienn även med spröjs, alt. som frihängande mot rumssidan.

Gångjärn ASSA 3220 med allmogeknopp i ytbehandling Satin, vita som tillval. Justerbar i höjled med brickinkast.

Fönsterlås 280 förnicklat, 2 st per båge monterade. Fönsterlås 280 och droppe i Mässing som tillval.

Stormkrok i allmogestil förnicklat, med två vädringslägen.

Som tillval erbjuds spanjolett med 25 mm kantskena. 2 st kolvar och 3 st kolvar på höjder från 13M och högre. Levereras då med handtag i förnicklat utförande.

Broms är då standard från höjd 510mm

Spanjolett i båda bågar som standard vid mötesbåge.

Infälld spaltventil (klickventil) i karmen 40 cm² som tillval.

GLASNING:

Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-10LE + argon + VK, Ljusgrå distanslist (RAL7035). Glaslist MTK metod 3.

Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Handkittat med silikonfritt och övermålningsbart kitt. Fast glasdelande spröjs.

U-värde 1,2., max 1,0 som tillval.

Ljudreduktion 35dB Rw, max 40dB Rw som tillval (Testade i lab)

YTBEHANDLING:

Färgsystemet är ett vattenburet 3-skikts system som består av: Impregnering, grundfärg och toppfärg. Produkten kan fås som obehandlad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasylack på samtliga ytor.

KITTFÄRG

Vit, beige, grå, svart, rött, grönt el brun. Kittkulör skall alltid anges.

MONTERING:



Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Förankringsskruvar och täckpluggar medföljer.


Modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
Min	4M	730mm	11M
Max	11M	22M	30M

Modul HÖJD	1-luft	2-luft
Min	5M	10M
Max	21M	2650mm



Modul Överkantshängda	1-luft BREDD	1-luft HÖJD
Min	5M	4M
Max	16M	9M

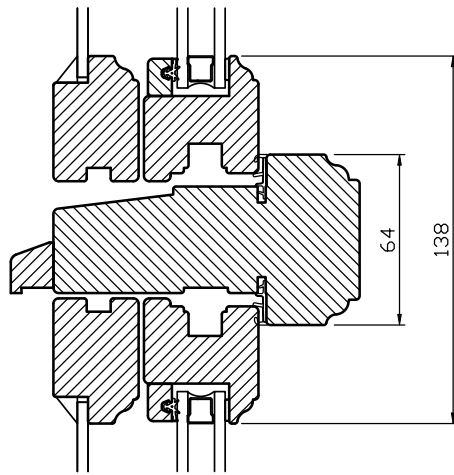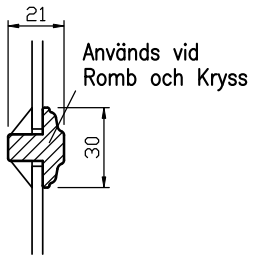


Vertikalsnitt tvärpost

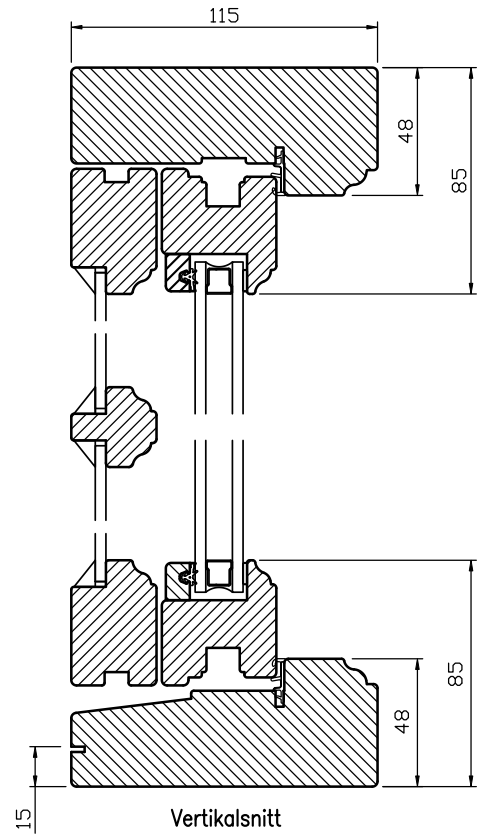

Vertikalsnitt

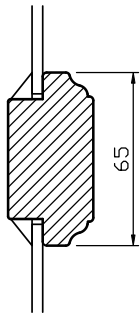
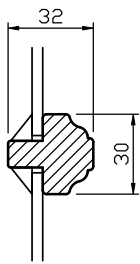


Spröjs

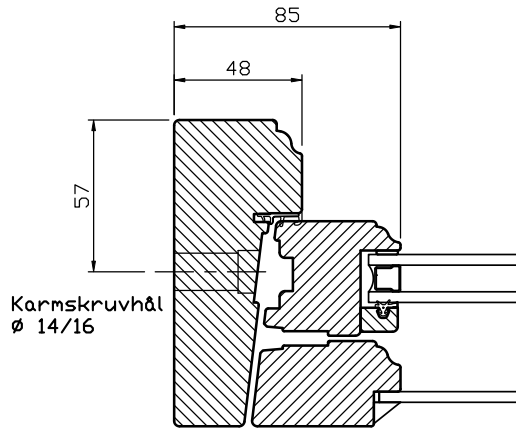


Karmskruvhål
Ø 14/16

Horizontalsnitt

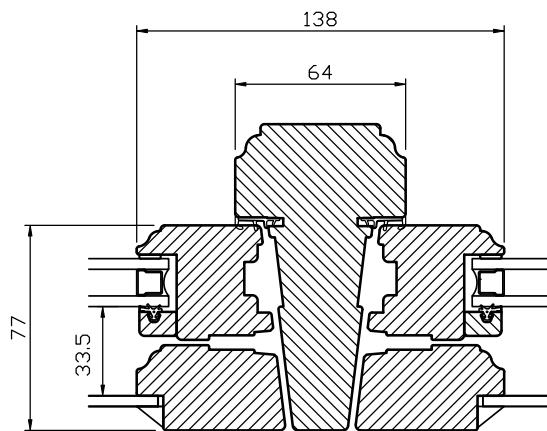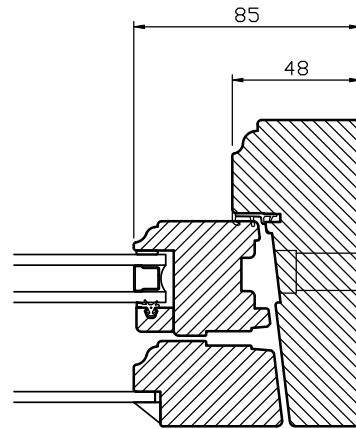

Horizontalsnitt mittpost

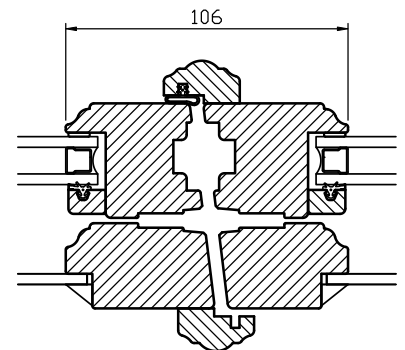

Horizontalsnitt mötesbåge